

AVANZADAS

- ☐ Tacógrafo (D8)

☐ ECO (CANBUS)

☐ Conexión directa

☐ Conversor RMS
- ☐ Descarga remota tacógrafo

☐ Antirrobo de combustible

☐ Antirrobo de carga

☐ Pantalla Embarcada
- ☐ Termógrafo

☐ EBS

☐ Máquina de frío (Ibox/Gateway)
- ☐ Solución inalámbrica:

☐ Termógrafo

☐ Sondas de temperatura

☐ Sensor de puertas

☐ Contacto máquina de frío

INSTALACIONES BÁSICAS

- ☐ Remolque (sin ignición)

☐ Ignición

☐ Relé de bloqueo

☐ Botón de pánico

☐ Contacto máquina de frío
- ☐ Interruptor de parking

☐ Ibutton

☐ Toma de fuerza

☐ Sonda de temperatura 1


☐ Sonda de temperatura 2
- ☐ Sonda de temperatura 3

☐ Sensor de puerta 1

☐ Sensor de puerta 2

☐ Sensor de puerta 3

☐ Lector RFID

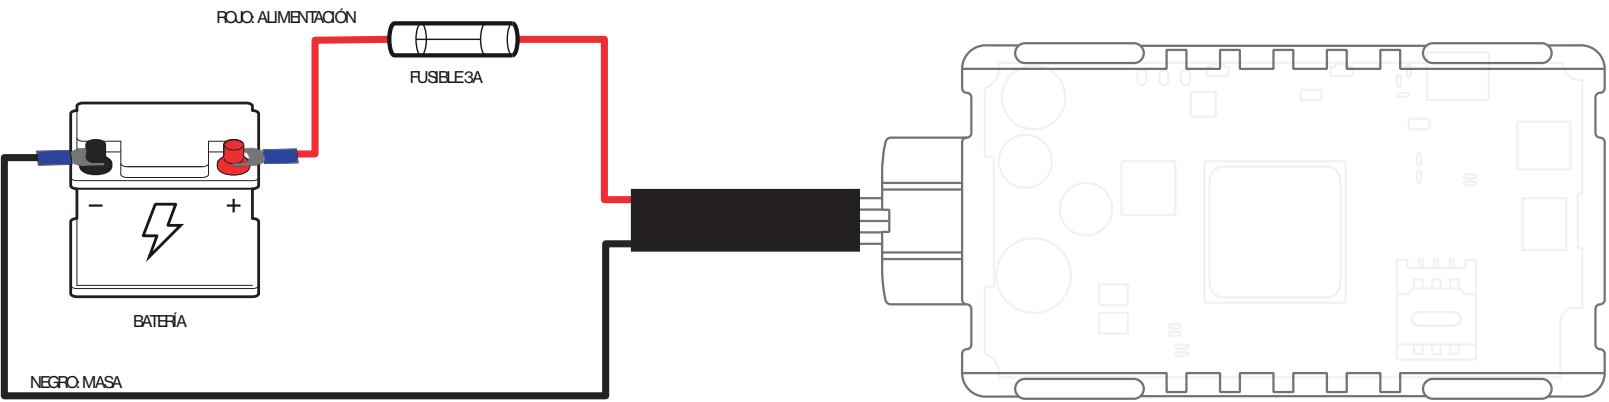

DETALLES IMPORTANTES

Antena GPS interna (MD623: Colocar dispositivo con la pestaña del conector hacia arriba para que la antena GPS interna mire hacia arriba. Colocar como en el esquema.

Dispositivo estanco

CONEXIONES DEL DISPOSITIVO

 El conector viene ya fijado al equipo cuando se entrega el material.